

VASI DI ESPANSIONE MULTIUSO
MULTIPURPOSE EXPANSION TANKS
MEHRZWECKAUSDEHNUNGSGEFÄßE
VASES D' EXPANSION A USAGE MULTIPLE
VASOS DE EXPANSIÓN MULTIUSO

Costruiti in conformità alla Direttiva
Produced according to Directive
Werden produziert gemäß den Vorschriften PED 97/23/CE
Construits selon la Directive
Fabricados de acuerdo a Normativa


STYLE

Utilizzo **Circuiti Acqua Calda e Fredda Sanitaria, Sistemi di Pressurizzazione, Circuiti, Impianti di Riscaldamento e di Refrigerazione**
 Use **Hot and Cold Sanitary Water Circuits, Pressurizing Systems, Heating Systems and Refrigeration Circuits**
 Anwendung **Heiße und Kalte Gesundheitliche Wasserstromkreise**
 Utilisation **Circuitus Eau Chaude et Froide Sanitaire, Systèmes de Pressurisation, Installations de Chauffage et de Refrigeration**
 Uso **Circuitos Agua Caliente y Fría Sanitaria, Sistemas de Presurización, Circuitos, Instalaciones de Calefacción y de Refrigeración**


Codice	Modello	Diametro	Altezza	Raccordo ingresso acqua	Membrana in gomma	Pressione di precarica standard	Pressione massima di esercizio	Temperatura di esercizio	Finitura esterna colore
Code	Model	Diameter	Height	Water entry connection	Rubber membrane	Standard pre-loading pressure	Maximum working pressure	Working temperature	External finishing colour
Code	Model	Durchmesser	Höhe	Wasseranschluß	Gummi Membrane	Standard Vordruck	Maximaler Betriebsdruck	Betriebstemperatur	Externe Beendenfarbe
Code	Modèle	Diamètre	Hauteur	Raccord d'entrée de l'eau	Membrane en élastomère	Pression de prégonflage standard	Pression maximale de service	Température de service	Couleur de finition externe
Código	Modelo	Diámetro	Altura	Racor entrada agua	Membrana de goma	Presión de precarga standard	Presión máxima de ejercicio	Temperatura de trabajo	Acabado exterior color
		Ø mm	(H) mm	G		Bar	Bar	°C	

45005	STYLE 0,5	80	198	M 1/2"Gas	BUTYL	2,5	20,0	-10 +100	Grigio Grey Grau Gris RAL 9006
4501	STYLE 1	80	270						
4502	STYLE 2	80	440						
4503	STYLE 3	90	560						
4504	STYLE 4	90	655			3,5	10,0		
4506	STYLE CE 6	120	600						
4508120	STYLE CE 8 d.120	120	760						
4508	STYLE CE 8	160	515						

Controflangia in acciaio zincato con protezione PP
 Galvanized steel counterflange with PP protection
 Gegenflansche verzinkt mit PP Schutzschicht
 Contre-bride en acier galvanisé avec protection PP
 Brida de acero galvanizado con protección PP

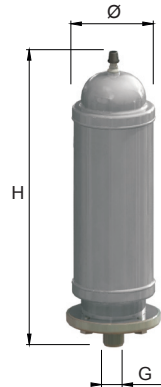

STYLE 1-4

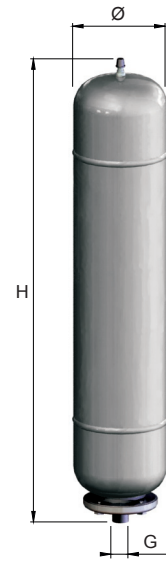

STYLE 6-8